

Avslutningskopplingar i 90-serien

Riktlinjer för installation

Introduktion.

Detta dokument tillhandahåller information om den korrekta metoden för installation av UPP-avslutningar i 90-serien.

Kopplingar i 90-serien är en del av en ny generation UPP-kopplingar som inte ska behöva skrapas före elektrosvetsning. Förutsatt att kopplingen används direkt från den förslutna plastförpackningen kräver den endast rengöring med ett godkänt lösningsmedel innan användning. Om kopplingen har tagits ur plastförpackningen under en tid eller förpackningen är trasig ska kopplingen som vanligt skrapas.

Dessa kopplingar är avsedda för användning inom förslutningar, dvs. sumpar och kamrar, och som med alla mekaniska kopplingar ska de inte begravas direkt.

Installation av avslutningar i 90-serien.


- Alla avslutningar i 90-serien ska förberedas och elektrosvetsas på röret med stegen som visas i Instruktioner för elektrosvetsning, FFS-dokument 408001007.
- Avslutningen måste klämmas fast eller stödjas under elektrosvetsningsprocessen och minst 20 minuter efter denna process för att säkerställa att INGEN BELASTNING läggs på den svetsade skarven.
- Vid anslutning av avslutningar i 90-serien till det matchande och gängade metallarbetet, säkerställ att hylsnycklar eller skiftnycklar endast används på kopplingens flata ytor.

(Underlåtenhet att göra detta kan skada gränssnittet mellan metallinsatsen och övergjutningen i polyeten och resultera i kortare livslängd).

Observera! Använd aldrig en skiftnyckel på avslutningens svetskoppling eller polyetenhylsa. Håll de flata metallytorna som visas i figuren nedan.

Viktig anmärkning

Alla installationer måste utföras av installatörer certifierade av UPP. Underlåtenhet att utföra installationen med de korrekta metoderna kan resultera i förlorad certifiering.

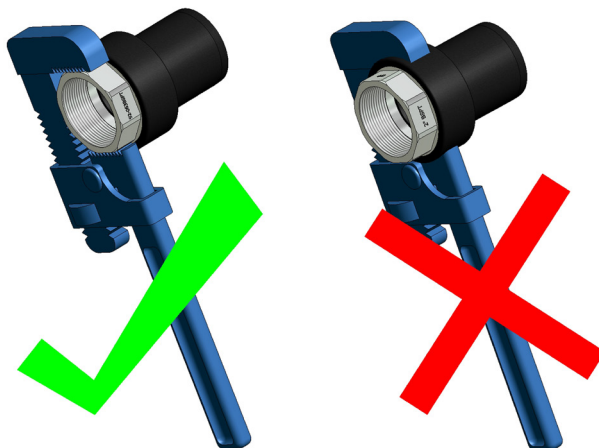

Franklin Fueling Systems

www.franklinfueling.com

3760 Marsh Road • Madison, WI 53718, U.S.A.

Tfn: +1 608 838 8786 • Fax: +1 608 838 6433

Tfn: USA och Kanada 1 800 225 9787 • Tfn: Mexiko 001 800 738 7610

Franklin Fueling Systems GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse 20 • 54516 Wittlich, TYSKLAND

Tfn: +49-6571-105-380 • Fax: +49-6571-105-510

Franklin Fueling Systems LTD

8 Olympus Close • Whitehouse Industrial Estate

Ipswich, Suffolk IP1 5LN • United Kingdom

Tel: +44 1473 243300 • Fax: +44 1473 243301